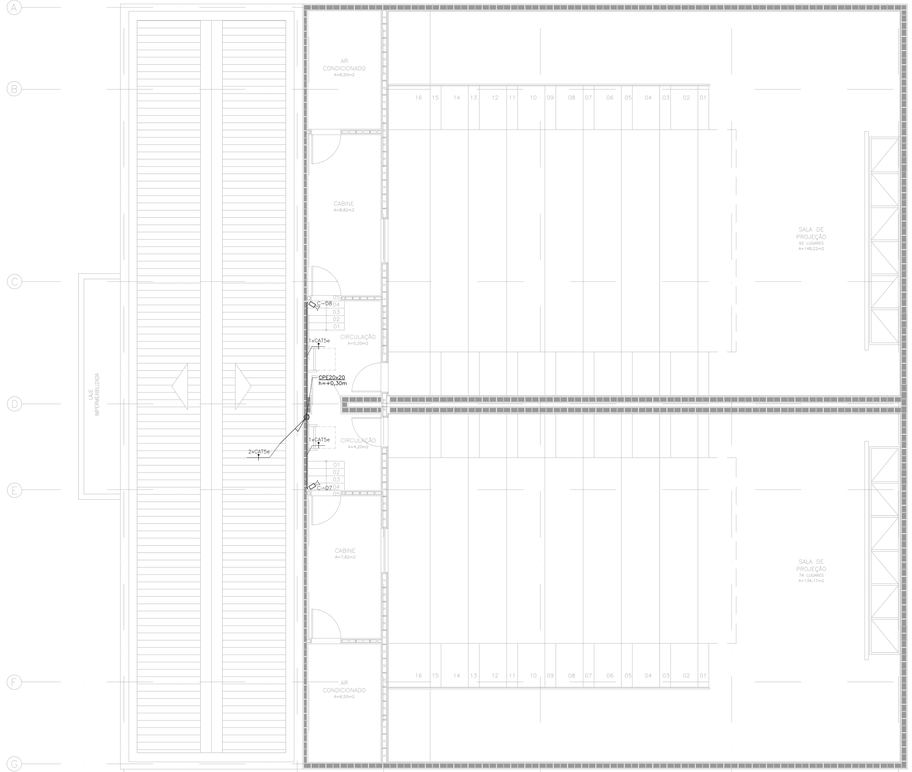

01 1º PAV – CÂMERAS
ESC.: 1/50

SIMBOLOGIA:

- ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL NO TETO OU ENTREFORRO
- ELETRODUTO CORRUGADO PEAD EMBUTIDO EM PISO
- ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL APARENTE
- ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA, LAJE OU NO ENTREFORRO DIAM. #1"
- ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL EMBUTIDO EM PISO DIAM. #1"
- CABO TIPO PP 3x2,5mm² SOB CARPETE OU PISO VINILICO PARA ALIMENTAÇÃO DE FITA DE LED
- PERFILADO PERFURADO TIPO NORMAL 38x38 S/TAMPA
- ELETROCALHA PERFURADA 300x50mm PARA ELETRICA SEM TAMPA -- ENTREFORRO
- CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO 4"x2" OU 4"x4" ELETRICA EM PVC AMARELA
- TUBULACAO QUE DESCE/SOBE
- CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR/EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 150x150x80mm
- CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR/EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 300x300x120mm
- CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR/EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 500x500x150mm
- PREVISÃO PARA CÂMERA DE CFTV FIXA OU DOME
- RACK PARA EQUIPAMENTOS TIPO FECHADO MODULAÇÃO 19" COM 20Us

IDENTIFICAÇÃO DE CONDULETES E CONEXÕES

E	LR	LL	LB	T	TB	C	X	RE	P	S	J

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Ø 1/2"	2"	3 1/2"	4"

NOTAS:

1 . QUADROS ELÉTRICOS SERÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADIÇAS.
2 . CAIXAS DE PASSAGEM NA PAREDE SERÃO EM PVC AMARELA PADRÃO TIGRE FLEX OU EQUIVALENTE.
3 . TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETRODUTOS, CALHAS, QUADROS OU CAIXAS RECEBERÃO ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO.
4 . ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERÃO EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL. BITOLA MÍNIMA Ø1".
5 . ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS E DESCIDAS PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO DE Ø1".
6 . EXECUÇÃO APENAS DE TUBULAÇÃO SECA E PREVER ARAME GUIA # 18 AWG EM TODA A TUBULAÇÃO.
7. TODOS OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO EM ÁREAS EXTERNAS AO PRÉDIO DEVERÃO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO MAGRO E ESTAR INSTALADO A NO MÍNIMO, 60 cm DE PROFUNDIDADE.
8. TODAS AS DESCIDAS PARA OS DGs VINDAS DAS CALHAS AÉREAS, DEVERÃO SER COM ELETRODUTOS RIGIDOS EMBUTIDOS NA PAREDE, COM DIÂMETRO INDICADO NO PROJETO.
9. TODAS CAIXAS DEVERÃO TER SUAS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÕES COM PLAQUETA ACRILICA EM FUNDO PRETO E CARACTERES BRANCOS FONTE 14 ARIAL.
10. TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO SEGUINDO ESTRITAMENTE AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS MANUAIS TÉCNICOS DESTES, SENDO QUE QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER APRESENTADA AO FISCAL DA OBRA.
11. A TUBULAÇÃO APARENTE PODERA SER EXECUTADA UTILIZANDO O SISTEMA SEM ROSCA, FAB. DAISA OU EQUIVALENTE.

NO TETO



NA PAREDE (EMBUTIDA)



NA PAREDE (APARENTE)



01 *DETALHE - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE CFTV*
SEM ESCALA

ABILIO NETO
Engenheiro Civil
CREA: 061.107

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
01	REVISÃO EM ATENDIMENTO À ANALISE DE PROJETO DENS Nº 118/14	25/11/14	ABILIO NETO	

Archi 5
arquitetos associados
Rua Silvio Romero, 36 – Sto. Tereso, Rio de Janeiro – RJ. tel: (21) 2242-5966 e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:

CINEMA DA CIDADE

CIDADES DE SAQUAREMA, SÃO PEDRO D'ALDEIA, CORDEIRO E RIO BONITO

ETAPA:	TITULO:	Nº PRANCHA:
EXECUTIVO	MODELO 1: 1º PAV–CÂMERAS	TV–03
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES		

ESCALA:	DATA:	COORDENADOR:	DESENVOLVIMENTO:	DESENHO:	ARQUIVO:
1/50	NOV/2014	Octávio Reis	Eng Abílio Neto	Eng Abílio Neto	DC_#1-03-R-01_02_03-R0.dwg